



Handeł

Posiadamy certyfikowany system jakości ISO 9001

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE

01-756 Warszawa ul. Przasnyska 6A

Tel. 22 4316171 lub 172 Fax. 22 639 73 45


www.zeelektra.com.pl

mail: handel@zeelektra.com.pl

INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI ZESTAWU MOCUJĄCEGO Z-4

Zestaw mocujący służy do zamocowania lamp błyskowych ostrzegawczych typu LBO-2000 ; LBX-2000 i LBXS-2000 na powierzchniach poziomych.

Rys.1

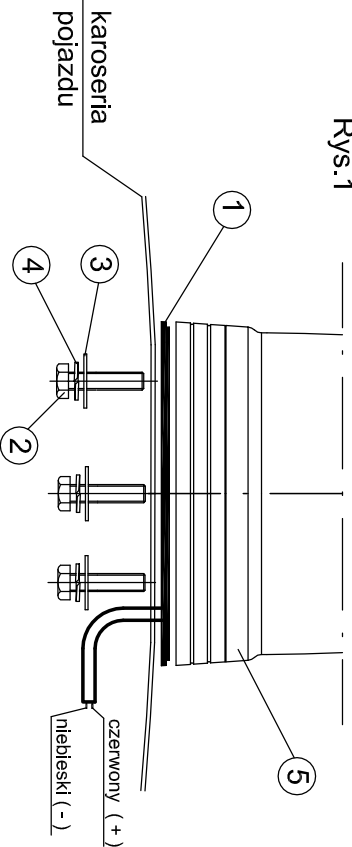


W celu zainstalowania lampy należy:

1. w miejscu mocowania lampy (5) wykonać 4 otwory $\varnothing 7$ wg Rys.2 (na odwrocie)
2. pod lampę (5) należy podłożyć podkładkę gumową
3. od strony tapicerki przez otwory w dachu przeprowadzić śruby M6x25 (2) wraz z podkładkami (3) i (4) i przykręcić lampę.

Lampę zamocować tak, aby jej oś pionowa była prostopadła do powierzchni jezdni. Podłączyć zgodnie z instrukcją lampy.

W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|--|-------------|
| 1 - podkładka $\varnothing 171 \times 4$ | -----szt. 1 |
| 2 - śruba M6x25 | -----szt. 3 |
| 3 - podkładka 6,5x18 | -----szt. 3 |
| 4 - podkładka sprężysta 6, 1 | -----szt. 3 |

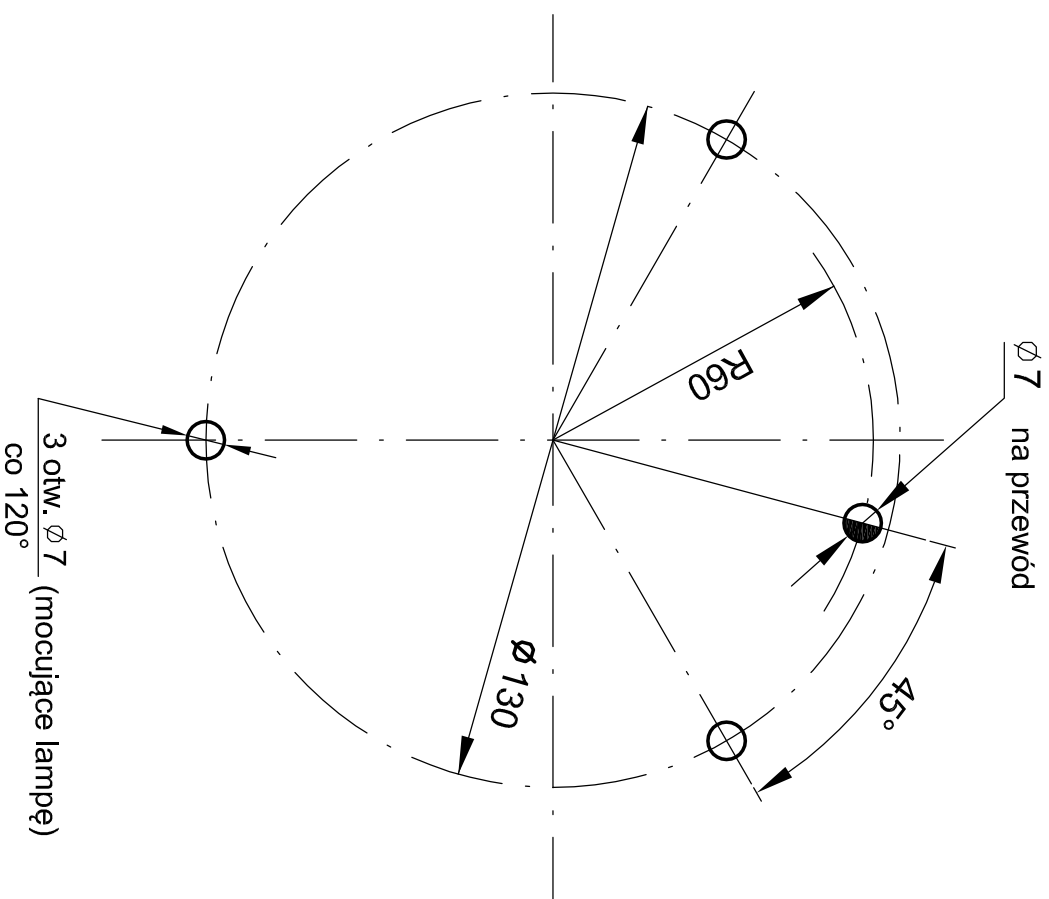

Rys.2 - rozmieszczenie wiercenia otworów (widok od strony lampy)